


Technische Informationen

Schließsystem 2112 "One-Timer"

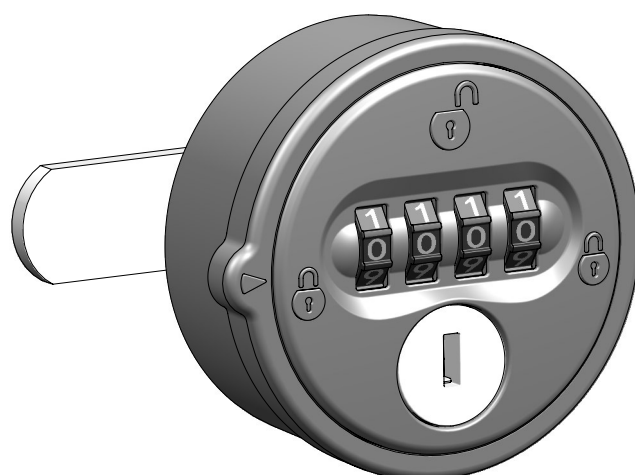

Produktbeschreibung / Verwendungshinweise	2
Befestigungsmöglichkeiten Stahl- / Holz- / HPL-Türen	3
Vertiefte Befestigung mittels Einbauschale	4
Montage	5
Einstellen / Ändern der Drehrichtung	6
Bedienungsanleitung / Codefindung	7
Bestellmatrix Riegel	8
Bestellmatrix Schloss	9

Produktbeschreibung

- + Mechanisches, absolut wartungsfreies Zahlenschließsystem mit 10.000 frei einstellbaren Nutzer-Codes
- + One-Timer-Funktion zur optimalen Verwendung bei ständig wechselnden Nutzern (PUBLIC-MODE)
- + Robuste Ausführung mit einfacher Bedienung
- + Mechanischer Servicezylinder zur schnellen Codefindung (Notöffnung)
- + Nachrüstbar (Standardbefestigung 16x19)
- + Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Holz- HPL- und Glastüren
- + Drehrichtung R / L für linke oder rechte Türen wählbar
- + Umfangreiche Auswahl an Riegeln
- + Einbaufähiger Auslieferungszustand inkl. Riegel, Befestigungsmaterial



Verwendungshinweis:

Dieses Produkt ist zur Verwendung in geschlossenen Räumen in einem Temperaturbereich von 5-50C° vorgesehen. Schützen Sie es vor Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Hitze, Frost und Schmutz.



Weitere Informationen auf: www.wf-locks.de

Befestigungsmöglichkeiten

1. Standardbefestigung in Stahltüren mit Lochbild 16x19

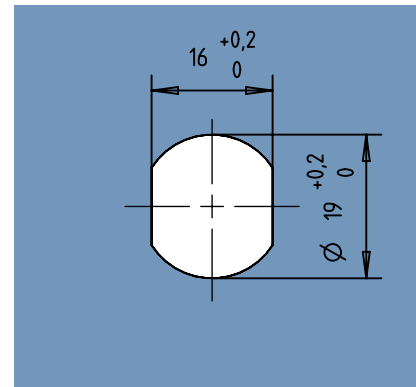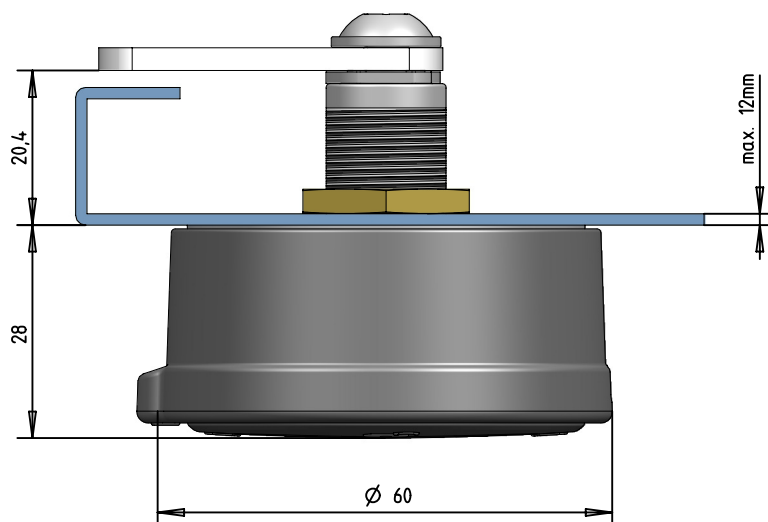



2. Befestigung in Holztüren mittels Topfbohrung und zusätzlichem Verdrehschutzbolzen (muss bei Bestellung angegeben werden)

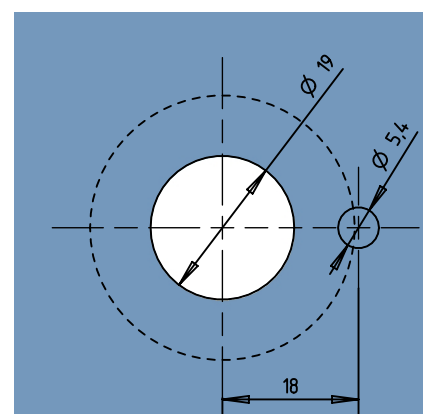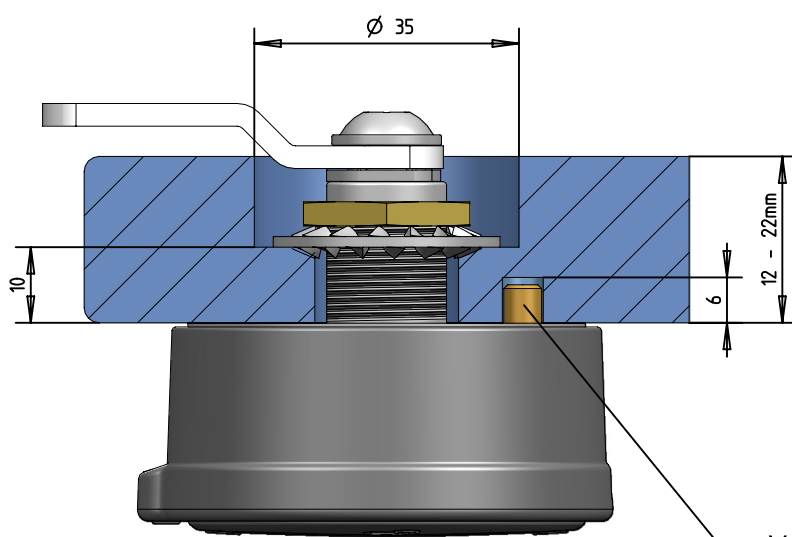



Verdrehschutzbolzen

Vertiefte Befestigungsmöglichkeiten

1. Vertiefter Einbau in Stahltüren mittels Sonderlochung und optionaler Einbauschale
(Bei Bestellung angeben)

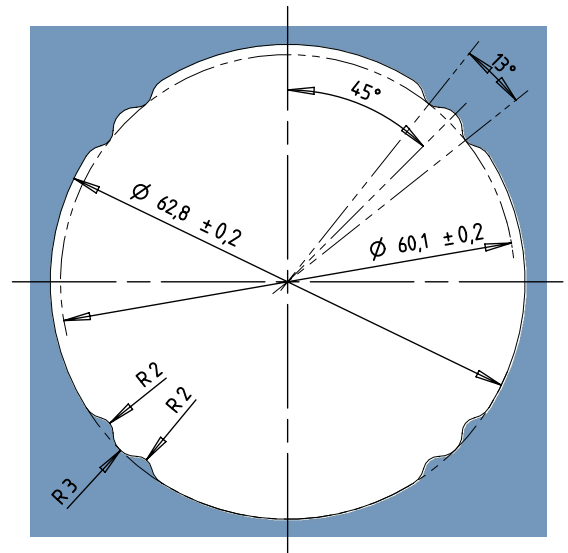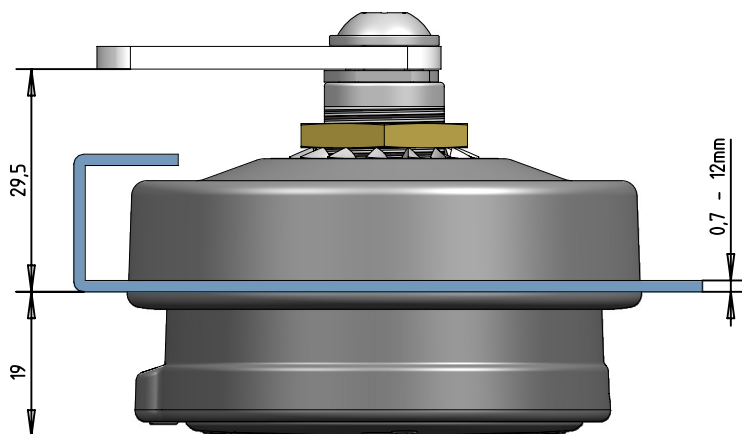


2. Vertiefter Einbau in Holztüren mittels Sonderfräsung und optionaler Einbauschale
(Bei Bestellung angeben)

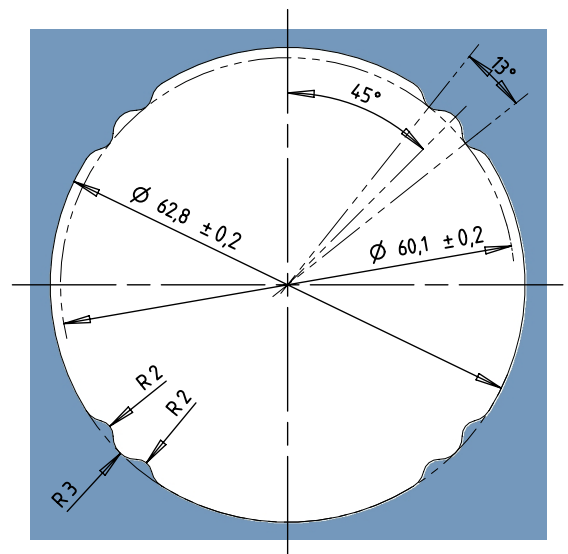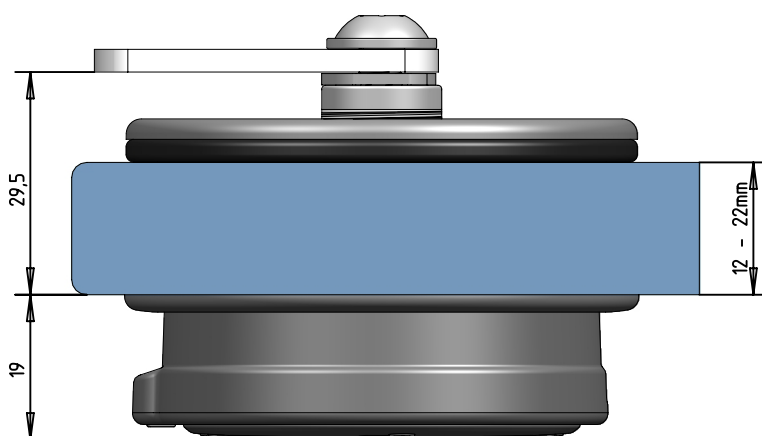


Montage



1. Standardmontage mit vormontiertem Riegel bei 16x19 Türlochung

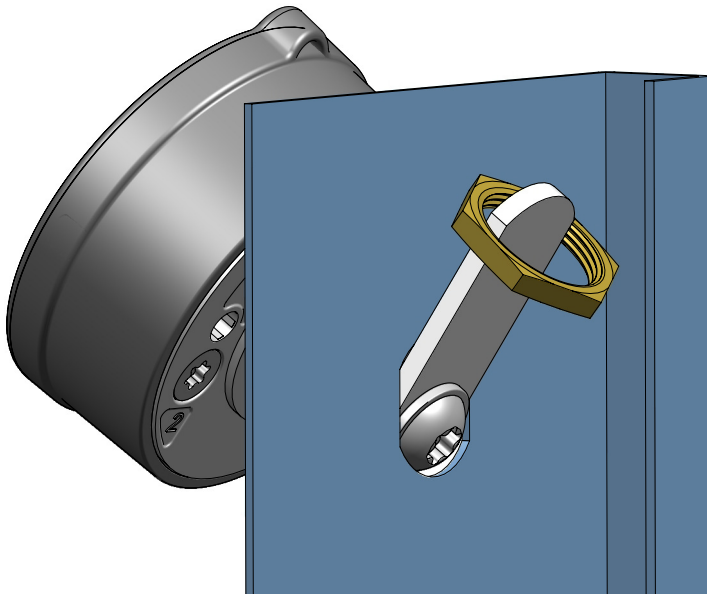


2. Montagereihenfolge bei Holztüren

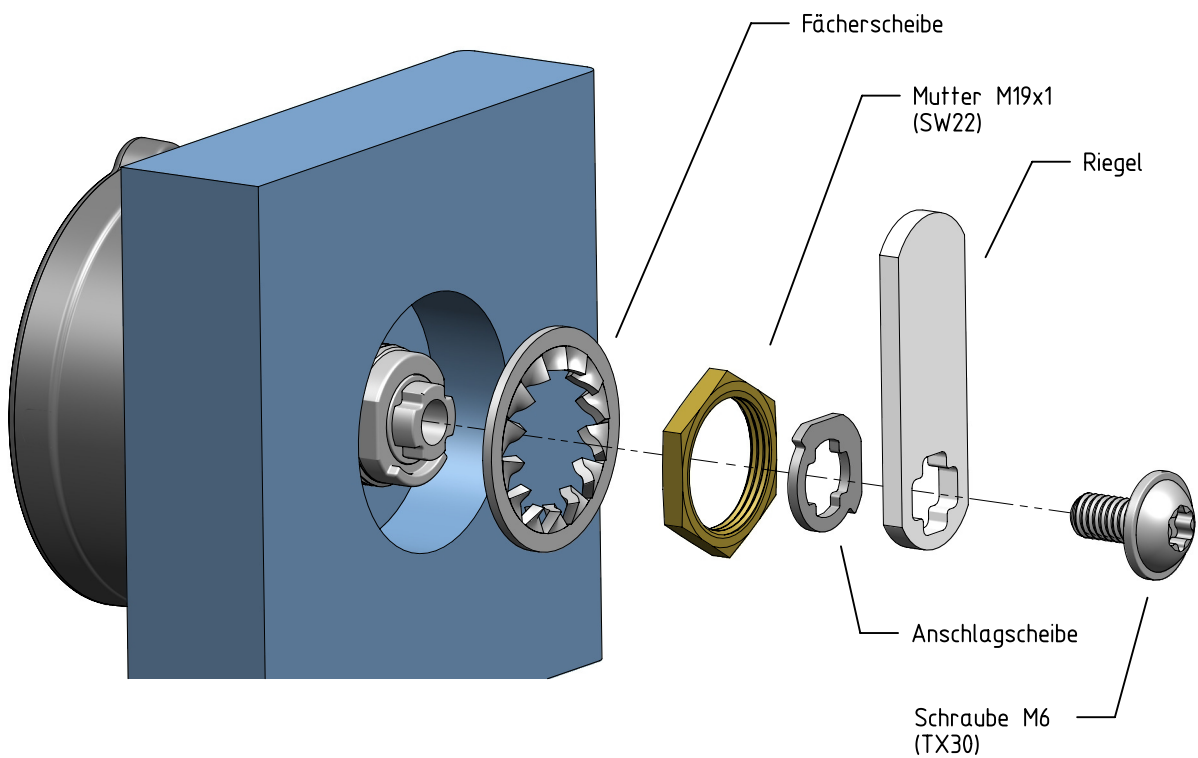

Drehrichtung einstellen / ändern

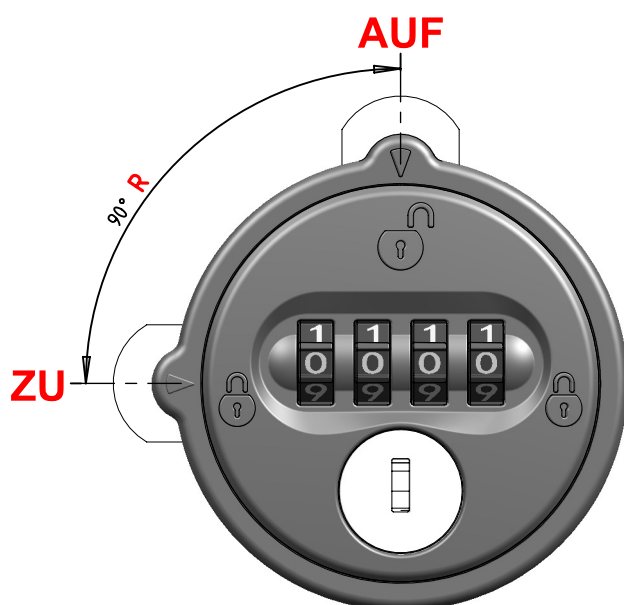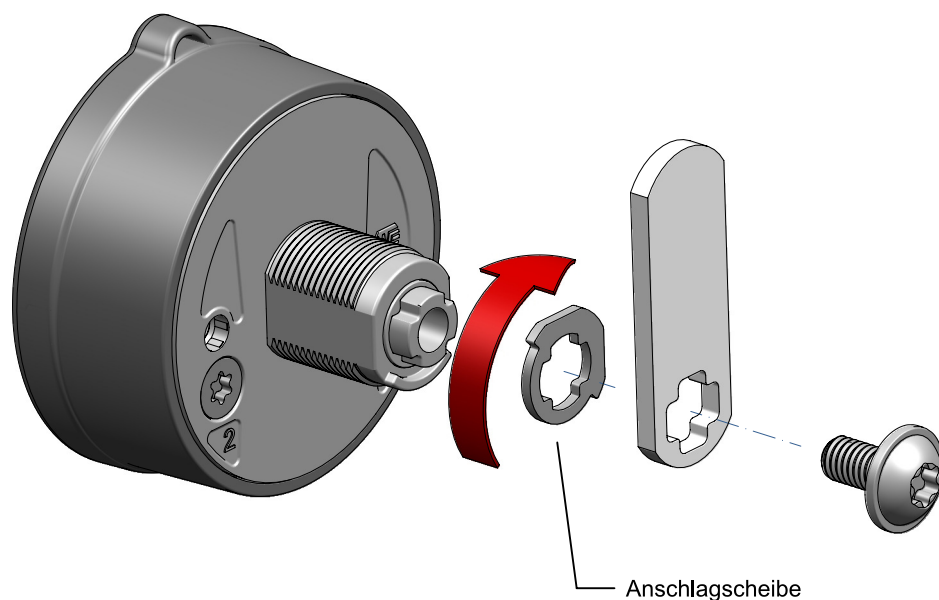


Drehrichtung "**R**"
für rechts angeschlagene Türen

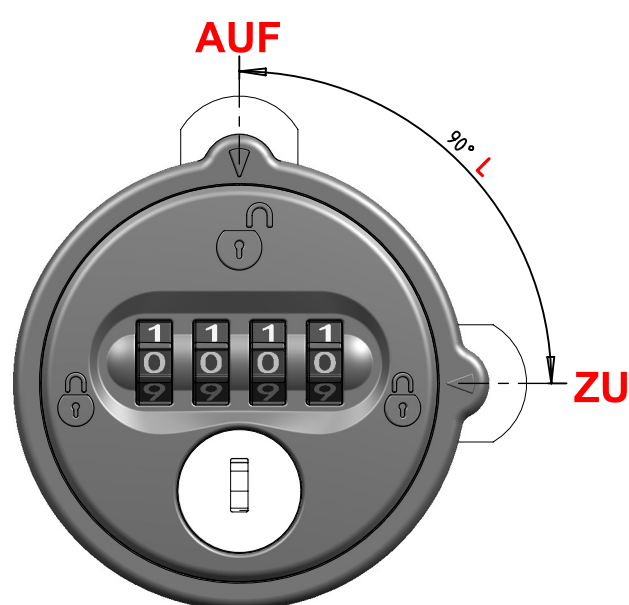


Drehrichtung "**L**"
für links angeschlagene Türen

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung für Nutzer
als Schrankaufkleber in DIN A7 Format (74x105mm) verfügbar

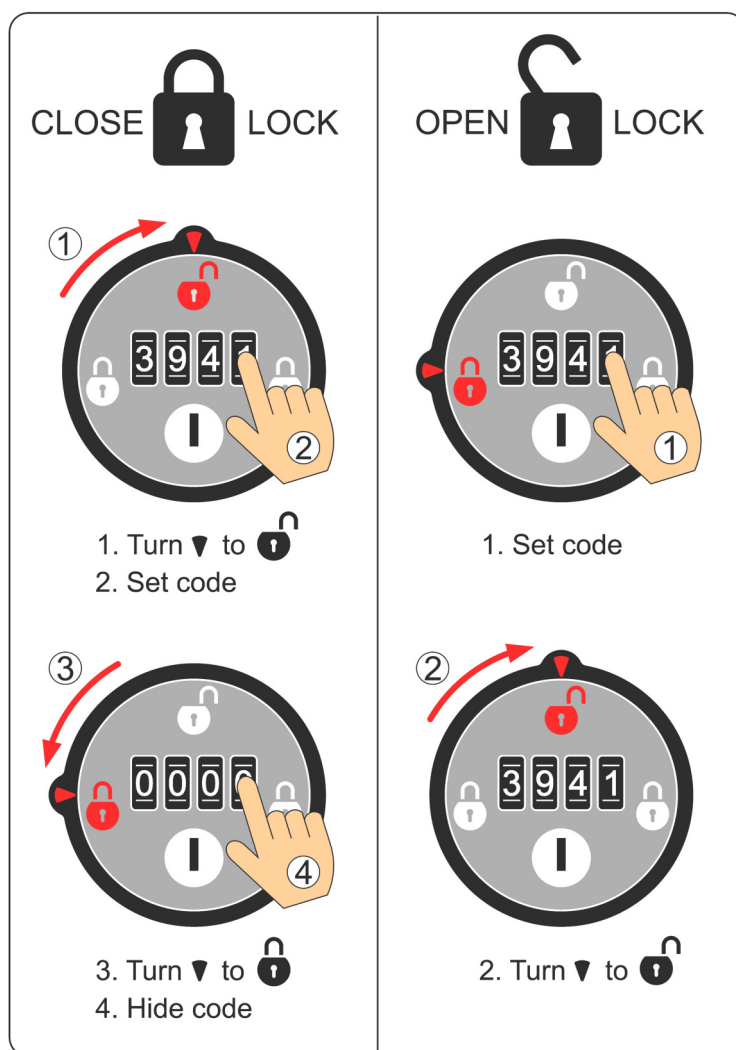


Codefindung

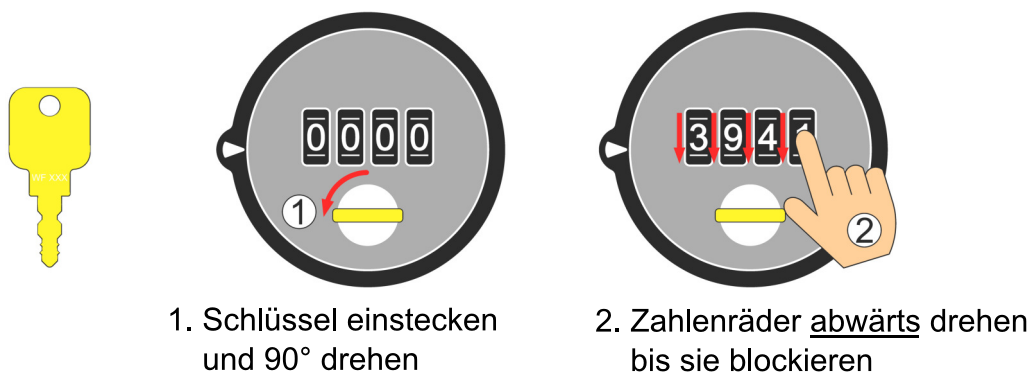


Bestellmatrix Riegel

1. Dicke "T"




T = 2mm / 3mm

2. Form

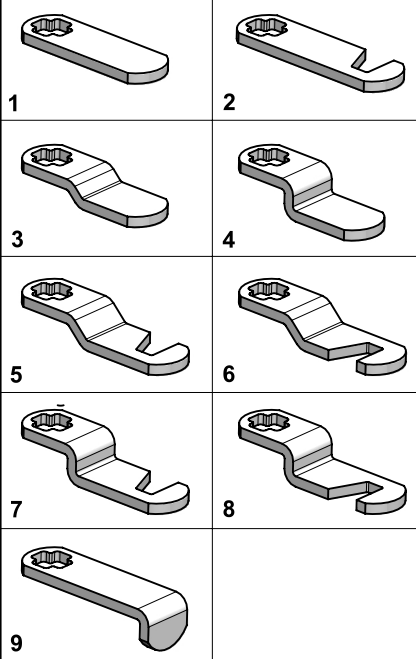


3. Höhe der Biegung "A"




A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-

4. Länge "B"

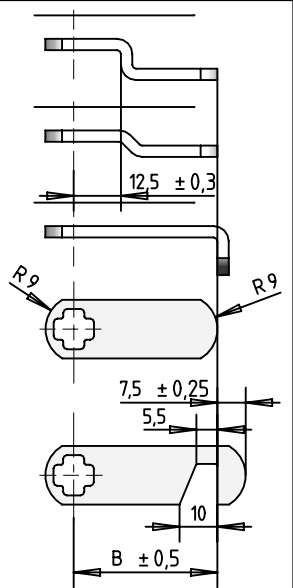

-Länge "B" nach Bestellung
-Stufung 1mm
-gestreckte Länge max.100

5. Riegelende

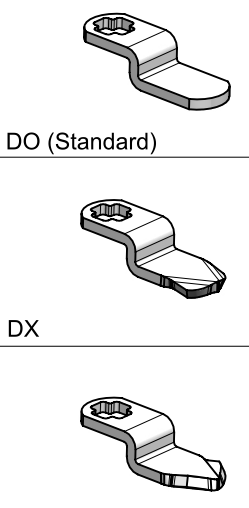


DO (Standard)

DX







DB

Bestellbeispiel Riegel:

C2112
3
-
4
-
20
-
38
-
DO

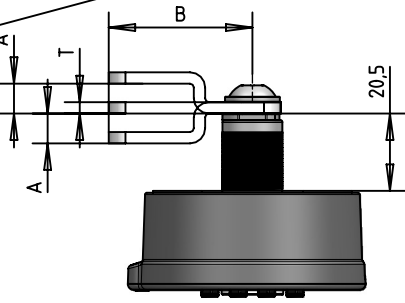

Bestellmatrix Schloss / Schlüssel

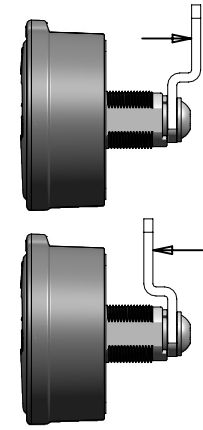Immer angeben		Nur bei Riegelmontage erforderlich		
1. Farbe	2. Servicezylinder-Nr.	3. Drehrichtung	4. Riegelstellung	5. Biegsungsrichtung (wenn gebogen)
 B (schwarz)  G RAL 7037 Staubgrau (Sonderfarben auf Anfrage)	 WF001 WF002 WF003 ... (Wird bei Erstbestellung festgelegt)	 R: rechts angeschlagene Türen L: links angeschlagene Türen	 12 09 03 06 Blick von vorne auf das geschlossene Schloss	 H V
Bestellbeispiel Schloss: (grau mit montiertem Riegel) (Riegel siehe 5.2)		L2112 - G - 001 - R - 09 - H		
Bestellbeispiel Serviceschlüssel: (passend zum Schloss oben)		S2112 - 001		

