

# OTS® BASIC

Dank der freien Programmiermöglichkeit stellt das OTS-System in Grundversion eine sichere Variante für Anlagen dar, für die ein einfaches und direktes Management gewünscht wird.

Egal ob Sie sich für ein unabhängiges oder in ein Zugangssteuerungssystem integriertes Schloss entscheiden, das Transponderschloss OTS stellt immer eine sichere Lösung dar. Der Nutzer muss lediglich den Knauf mit einer lesbaren Vorrichtung drücken, um das Schließfach zu öffnen oder zu schließen: dazu kann er eine Karte, ein Armband oder einen Wellness-Schlüssel® benutzen.





# OTS® BASIC

## RFID SCHLOSS



OTS BASIC  
VORNE



OTS BASIC  
HINTEN

### LANGE BETRIEBSDAUER

Lange Betriebsdauer dank des Minimalverbrauchs der Batterien.

### EINFACHE BENUTZUNG

Einfache Bedienung per Druckknopf..

Einfacher Einbau in der Tür.

Harmonische Eingliederung in das Möbel dank des unauffälligen Designs.

### FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG

Feuchtigkeitsbeständig.

### ROBUSTHEIT

Widerstandsfähig gegen Vandalismus dank des Gegenrückschlagsystems der Zunge.

### VERWALTUNG

Zubehör für eine vereinfachte Verwaltung verfügbar (Haupt- und Serviceschlüssel).

Frei verfügbarer Modus programmierbar.

### ÜBERTRAGUNG DER DATEN

Feststellung eines belegten Schließfachs durch die Einbindung in das Drehkreuz am Ausgang.

### KOMPATIBILITÄT

Dank der Mifare-Technologie kompatibel mit Zugangssteuerungen.

Für alle wichtigen Trainingssysteme im Fitnessbereich geeignet: Technogym Wellness System, Preva Networked Fitness, Milon.




#### OTS BASIC

#### TECHNISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG	4 Batterien 1,5V AA
EIGENBETRIEBSABLAUF	30.000 automatische Schließvorgänge
FESTSTELLUNG VON NIEDRIGEM BATTERIESTAND	✓
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE	-
TECHNOLOGIE	Mifare 1k, 4k
TEMPERATURBEREICH	-20° bis + 70°
SCHUTZ GEGEN FESTE UND FLÜSSIGE TEILCHEN	IP55
ÄUSSERER SCHLAGSCHUTZ	IK7
INNERER SCHLAGSCHUTZ	IK9
DISPLAY	-
ABMESSUNGEN	109,5 x 35 x 118 mm

Für den Einsatz in Metallschränken wenden Sie sich bitte an Ojmar.

#### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

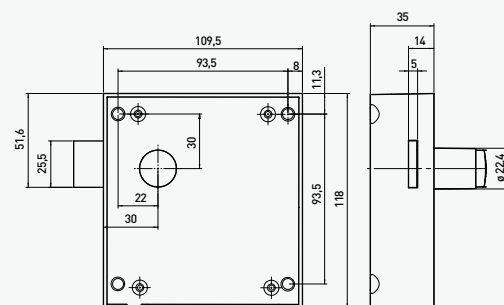

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

Polígono Industrial de Lerun, s/n  
20870 Elgoibar · Spain  
T. +34 943 748484  
www.ojmar.com

