

Zertifikat Nr.: 3510.01144.Z02

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
License holder

Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

Fertigungsstätte: C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha
Manufacturing location
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

Ausstellungsdatum: 28.10.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: C+P Cambio Umkleidespinde und Schließfachschränke
Product

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN 4547-1:2012-04, DIN 4547-2:2012-04, AfPS GS 2019:01 PAK, EK5.3 13-05:2014, AK5.3 Beschluss 05-13 Stand: 2021-04-21
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 29.06.2026
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:




Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Technische Beschreibung:

Technical description

- Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, Blechdicke 0,8 mm bis 1 mm
- Korpus und Stahltüren serienmäßig lackiert
- Fronten aus Stahl oder optional HPL (13 mm) mit Holzdekor
- einwandige Konstruktion (optional doppelwandig und gedämmt)
- Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Zylinderschloss
- optional Schrägdach
- optional klappbare Ablagen
- höhennivellierbarer Unterbau wahlweise Sockel, Füße, Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- H x B x T [mm]: 1980 x 300-1200 x 525
- Fachbreiten 300 mm oder 400 mm
- wand- oder bodenbefestigt, Schrankkombinationen miteinander verbunden
- verschiedenfarbig
- Garderobenstange aus Ovalprofil mit verdrehsicheren Haken

4 5 1 0 0 -- 1 0 2

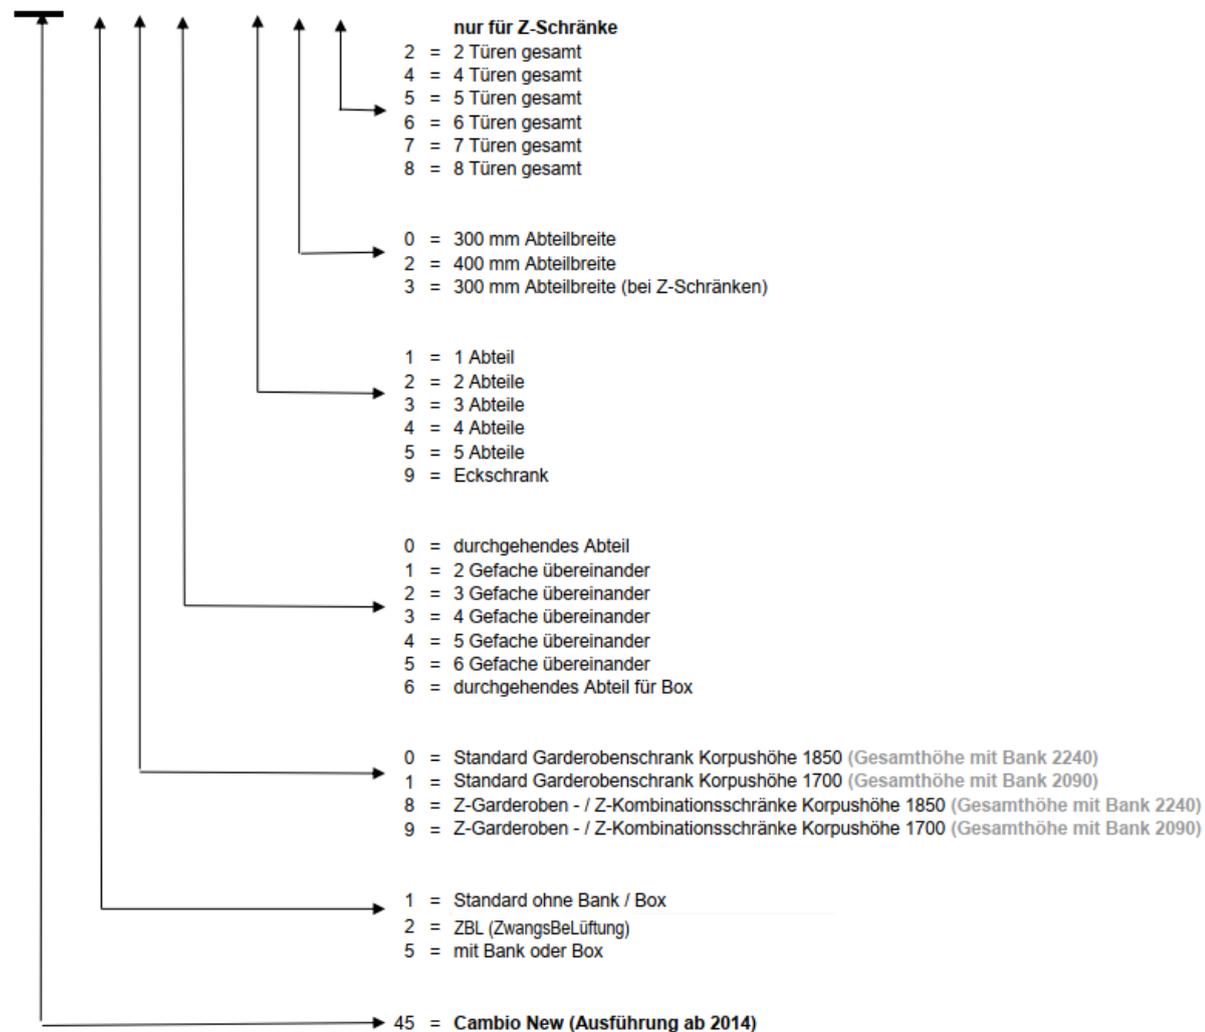

Anwendungsbereich: Nichtwohnbereich (Garderoben und Fächerschränke aus Stahl)

Scope: